

VA 4000 AT



Cortadora automática con cinta transportadora


- 99 programas de corte programables (PLU).
- Teclado intuitivo y fácil de utilizar.
- Representación gráfica del programa de corte.
- El operario puede ver en el teclado el programa de corte.
- Gran capacidad en un pequeño espacio.
- Fácil desmontaje de la cinta transportadora, limpieza rápida y sencilla.

Cortadora automática con cinta transportadora

VA 4000 AT



SCHARFEN SINCE 1919 *Built to last*

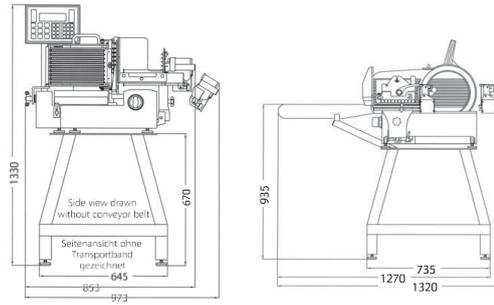

Datos técnicos

Espacio requerido	(L x An): 735 x 645
Dimensiones totales	(L x An x Al): 1270 x 853 x 1330 mm
Cinta transportadora	(L x An): 880 x 280 mm
Carro	(L x An): 275 x 360 mm
Peso	aprox. 130 kg
Voltaje	Trifásica o monofásica, voltaje y ciclos según sea necesario.
Potencia	0,6 kW
Nivel de sonido	<70 dB (A)
Cuchilla	330 mm 6, pulida, cromado duro, calidad nítida
Grosor de corte	0 a 10 mm (variable)
Ancho de corte	255 mm
Alto de corte	195 mm
Velocidad del carro	variable, de 25 a 55 lonchas por minuto.
Precise Slicing	Gracias a los dos motores, el 98% de la potencia llega directamente a la cuchilla a través de la transmisión por engranajes.
99 programas de corte	Fácil de seleccionar introduciendo el código de 3 dígitos entre 001 y 999. Con cada número de PLU se programan todos los datos de corte necesarios, como el nombre del artículo, la velocidad del carro, el grosor de corte y todos los parámetros de apilado

Apilado		1-4 pilas corte ajustable , altura máxima 80 mm
Escalera		Distancia de escalonado hasta 30 mm (variable), proceso de corte de 1-2 escaleras una al lado de la otra y hasta 9 capas una encima de la otra
Apilado cruzado		Distancia de escalonado hasta 30 mm (variable), proceso de corte de 1-9 escaleras una al lado de la otra y hasta 9 capas una encima de la otra
Apilado circular		Escalera circular con un diámetro de hasta 230 mm y hasta 9 capas una encima de la otra.
Seguridad e higiene	El modelo VA 4000 AT responde a todos los requisitos de seguridad e higiene. El afilador es extraíble. El carro se puede inclinar hacia un lado para limpiarlo. El marco de las cadenas, el dispositivo de apilado y la placa receptora son extraíbles. El cuerpo de la máquina y todas las partes metálicas en contacto con el producto son de acero inoxidable.	

Versiones especiales

VA 4000 AT Teflonada

Ideal para cortar queso. El carro, la vela, la cuchilla y su protector son teflonados. Corte fácil y preciso.

Otras ventajas: limpieza fácil y rápida con un paño seco. Para más detalles técnicos consultar el modelo VA 4000 AT.

Con el carro largo

ideal para productos largos. Otros detalles técnicos más arriba. Versiones especiales bajo petición.

Dimensiones totales (L x An): 275 x 530 mm.

Con portapiezas Clawend

En lugar de soporte de piezas final estándar

Interleaver

El modelo VA 4000 AT puede prepararse con conexión interleaver. Más información bajo petición.

VA 4000

Funcionamiento sin cinta transportadora ver modelo VA 4000.

VA 4000 P

Modelo de ejecución especial VA 4000 P preparado para conectar a envasadora automática y / o intercalador. Con horquilla de recepción para el transporte de la porción a la envasadora, con o sin bandeja. Más información bajo petición.